

# Термометры биметаллические с пружиной для крепления на трубе

Тип БТ, серия 010

Биметаллический термометр предназначен для измерения температуры поверхности трубы

Диаметр корпуса, мм  
63

Циферблат  
Алюминий, шкала черная на белом фоне

Класс точности  
2,5

Стекло  
Минеральное

Диапазон показаний температур, °С

0...+60	0...+100
0...+120	0...+150

Присоединение  
Стальная спиральная пружина для крепления на трубе диаметром от 20 до 50 мм



Диапазон рабочих температур, °С  
Окружающая среда: 0...+60

Техническая документация  
ТУ 4211-001-4719015564-2008

Чувствительный элемент  
Биметаллическая спираль

Корпус  
IP43, коррозионнотойкая сталь  
12Х15Г9НД

Кольцо  
Коррозионнотойкая сталь 12Х15Г9НД,  
запрессованное

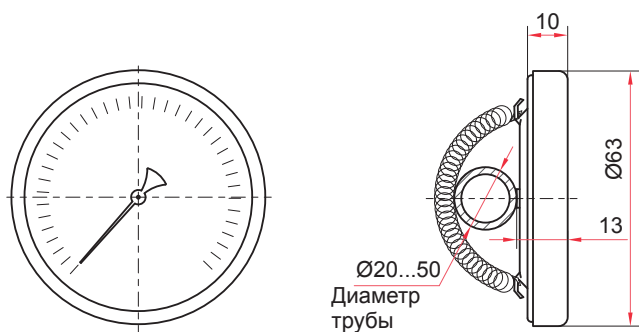

Пример обозначения: БТ – 30. 010 (0–120 °С) 2,5

БТ – 3 0 0 1 0 (0–120 °С) 2,5

Тип	биметаллический термометр	БТ
Диаметр корпуса, мм	63	3
Присоединение на пружине	нет	0
Материал штока	нет	0
Материал корпуса и кольца	коррозионнотойкая сталь	1
Материал гильзы	без гильзы	0
Диапазон показаний температур, °С	0...+60 / 0...+100 / 0...+120 / 0...+150	
Класс точности		2,5